



## Distribuidor automático de sabão líquido AUTOMÁTICO EVO 1000 mL. ABS branco

### Descrição

- Distribuidor automático de sabão montado na parede com sensor infravermelho.
- Adequado para sabão, espuma com bomba (NOFER 90807.FP) e/ou spray com bomba (NOFER 90807.SP) não incluído.
- Caixa de ABS com acabamento branco.
- Com visor de conteúdo e fecho de segurança.
- Adequado para locais públicos com alta frequência de utilização.
- LED indica quando as pilhas precisam de ser substituídas. Opção de alimentação via transformador (NOFER 90806.TR) não incluída.
- Adequado para desinfetantes à base de álcool.

### Texto sugerido para prescrição

Distribuidor automático de sabão líquido NOFER com activação de sensor infravermelho, feito de ABS, acabamento branco. Montado na parede com visor de conteúdo e fecho de segurança.

Dimensões: 275 A x 105 L x 95 P (mm). Capacidade: 1000 mL.

### Componentes

- Caixa em ABS.
- Sensor eletrónico de infravermelhos de choque único.
- Com visor de conteúdo e bloqueio de segurança.
- O LED indica quando é necessário substituir as pilhas.

### Disponível em

Também disponível em acabamento preto (NOFER 03038.N) e outros acabamentos em aço inoxidável.

### Operação

Colocar as mãos por baixo do dispensador. O dispensador ativa-se automaticamente, dispensando uma dose de sabão.

### Características técnicas

**Viscosidade do sabão:** 100-3000 cPs

**Material:** ABS

**Acabamento:** Branco

**Duração aproximada da bateria:** 20000 ciclos

**Capacidade:** 1000 mL. Recarregáveis.


**Operação:** Funcionamento com baterias de 6 x 1,5 V

**Dimensões:** 275 altura x 105 largura x 95 profundidade (mm)

### Instalação

Colocar a uma distância mínima de 20 cm da superfície da bancada.

### Esquema dimensional

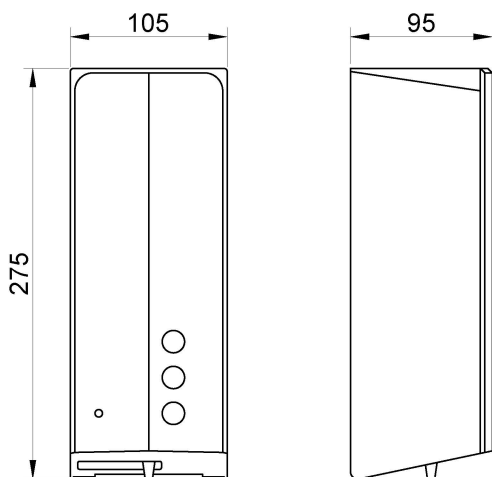



Ctra. Laureà Miró, 385-387  
08980 | Sant Feliu de Llobregat,  
Barcelona - Espanha  
T. +34 934 742 423  
F. +34 934 743 548  
nofer@nofer.com  
www.nofer.com

PRODUCTOS  
RELACIONADOS



03038.N



03039.B



03039.N

Estas especificações podem ser modificadas e/ou alteradas devido a requisitos de fabrico.